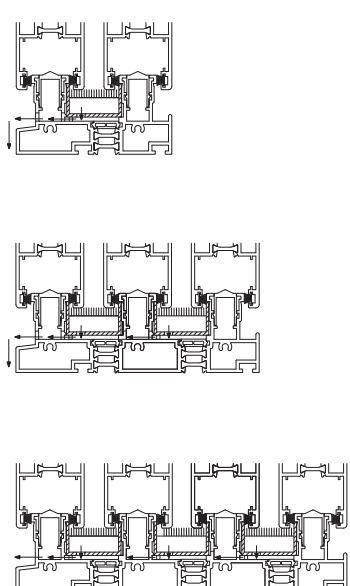



Kunde _____	Komm. _____
_____	Termin KW [min. 4 Wochen] _____
E-Mail: _____	Ort/Datum _____
Anzahl Beilagen (Plan/Skizze): _____	Unterschrift _____

Details




Aussen




○ Typ 2L

Aussen




Typ 2R ○

Aussen




Typ 2L+2R; Erstöffnend: ○ Links ○ Rechts

Aussen




○ Typ 3L

Aussen




Typ 3R ○

Aussen




Typ 3L+3R; Erstöffnend: ○ Links ○ Rechts

Aussen




○ Typ 4L

Aussen





Typ 4R ○

Aussen



Typ 4L+4R; Erstöffnend: ○ Links ○ Rechts

Schienenverlängerung Mauer Aussen Mauer Innen

oder 1-Gleisig Lichtmass LM(mm) _____ Totallänge L(mm) _____

Schiebewand Breite(mm) _____

Höhe(mm) _____ Sprossenhöhe – o.k. Sprosse(mm) _____

Verschlussriegelhöhe ab u.k. Bodenführung Standard: 1100mm Andere: min.400(mm) _____

Aluprofile	Innen	<input type="radio"/> natur elox.	<input type="radio"/> RAL 9010	<input type="radio"/> andere Farbe _____
	Aussen	<input type="radio"/> natur elox.	<input type="radio"/> RAL 9010	<input type="radio"/> andere Farbe _____

Verglasung Mit Ohne Isolierglas – Dicke 24mm hergerichtet für(mm) _____

Element Innen Rundzylinderausschnitt 22mm Profilylinderausschnitt 17mm

Standard: Fenstergriff 180° Nur Muschel-Umklappgriff Fenstergriff innen und aussen

Element Aussen Rundzylinderausschnitt 22mm Profilylinderausschnitt 17mm

Standard: Muschel-Umklappgriff Nur Fenstergriff 180° innen Fenstergriff innen und aussen

Beschläge	Innen	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Weiss	<input type="radio"/> Alu-farbig
	Aussen	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Weiss	<input type="radio"/> Alu-farbig

EPDM/TPV	Innen	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Weiss	<input type="radio"/> Grau
Dichtung	Aussen	<input type="radio"/> Schwarz	<input type="radio"/> Weiss	<input type="radio"/> Grau <input type="radio"/> silikonfrei

Bemerkung _____

